

CABLES RIGIDES ISOLES PVC

H 05 VV-U

H05 VV-R

Autres dénominations : N Y M U 500 VGV

A 05 V V-R âme classe 2

A 05 V V-U âme classe 1

Tension nominale : 450/750 V

Norme de reference : CEI 60 227

Spécification : Nature et Souplesse de l'âme

Cuivre Classe 1 ou 2

Nombre de conducteurs : 2 à 5

Enveloppe isolante PVC

Gaine de bourrage PVC

Gaine extérieure de protection PVC


Température maximale admissible sur l'âme : en régime permanent : 70°C

Température maximale admissible sur l'âme : en court-circuit : 160°C

Repérage des conducteurs : Par coloration dans la masse

Utilisation : Installations domestiques courantes à l'intérieur des bâtiments

Fixé aux parois, sur chemins de câbles, en caniveaux.

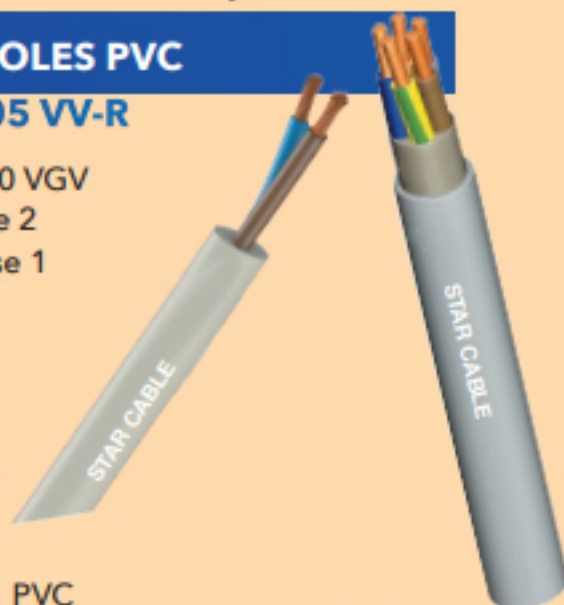

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section de l'âme mm ²	Diamètre extérieur approximatif mm	Masse approximative Kg/Km	Résistance Linéique Ohm/Km	Intensité à l'air libre A
2 conducteurs				
2 x 1,5	8,3	101	12,1	19,5
2 x 2,5	9,5	141	7,14	26
2 x 4	10,4	189	4,61	35
2 x 6	12,4	260	3,08	46
2 x 10	15,1	404	1,83	63
2 x 16	17,1	558	1,15	85
3 conducteurs				
3 x 1,5	8,7	119	12,1	17,5
3 x 2,5	10	165	7,41	24
3 x 4	11	222	4,61	32
3 x 6	13,2	320	3,08	41
3 x 10	16	501	1,83	57
3 x 16	18,2	713	1,15	76